



BOWELL ATV SCHLEGELMULCHER

Schlegelmulcher für PKW, SUV, Pickup, Quad, ATV & UTV



- + KFZ Anhänger-Kupplung
- + Bis ca 40 cm Grashöhe
- + 120 / 150 cm Arbeitsbreite
- + Kein Traktor notwendig
- + 15 PS Benzinmotor



BOWELL ATV MIT ANHÄNGERKUPPLUNG

ATV Mäher mit 4-Taktmotor für KFZ Kugelkopf-Anhängerkupplung - kraftvolles Mulchen ohne Traktor / Zapfwelle.



€ ab 1.898

KFZ-Kugelkopf
Kupplung

24 Monate
Gewährleistung

12 Monate für Gewerbe Kunden



Die Bowell ATV Schlegelmäher erfüllen alle gültigen Sicherheitsvorschriften und sind nach der EU-Vorschrift „2006/42/EC Maschinen“ CE-geprüft.

Arbeitsbreite zwischen 120 und 150 cm


Der Bowell ATV Schlegelmulcher ist ein leistungsstarkes Gerät zum Betrieb an Fahrzeugen mit einer Standard 50 mm Kugelkopf-Anhängerkupplung. Sie sind nicht mehr auf die Hilfe eines Traktors mit Zapfwelle angewiesen, denn jetzt können Sie Mulcharbeiten bequem mit Ihrem Fahrzeug ausführen. Dies kann Ihr PKW, SUV, Pickup oder auch Quad / ATV / UTV oder Rasentraktor sein.

- 1 Mit Notausschalter.
- 2 Leicht zugängliche Serviceklappe.
- 3 Große, breite Reifen.
- 4 Zugstange seitlich verschiebbar, für die Möglichkeit eines seitlich versetzten Betriebs.
- 5 Schwere, kugelgelagerte Nachlaufwalze.
- 6 Lasergewichtete Messerwalze mit 28 bzw. 32 jeweils 320 g Hammerschlegeln



Technische Daten Bowell ATV Schlegelmäher

DATEN	ATV-120	ATV-150
Abmessungen (LxBxH)	200 x 187 / 146 x 112 cm	200 x 217 / 176 x 112 cm
Gesamtgewicht	281 kg	312 kg
Arbeitsbreite	1150 mm	1450 mm
Empfohlene Grashöhe	< 40 cm	
Einstellbare Mähhöhe	20 – 70 mm	
Reifengröße	16" x 6.5" – 8"	
Anhängerkupplung	PKW-Kugelkopfkupplung 50 mm	
Arbeitsleistung	2100 – 2500 m ² /h	2500 – 3000 m ² /h
Antrieb	2 Keilriemen 17 mm, Fliehkraftkupplung	
Motorleistung	14 PS	
Hubraum	420 ccm	
Anlasser	Seilzugstarter (E-Starter optional)	
Tank	6,5 L	
Verbrauch	ca. 1,5-2,0 L/Std.	
Kraftstoff	Super E10 bleifrei	
Rotorwelle Durchmesser / Materialstärke	108 mm / 8 mm	
Nachlaufwalze Durchmesser / Materialstärke	102 mm / 5 mm	
Materialstärke Abdeckung Mähwerk	4 mm	
Materialstärke Seitenwände	6 mm	
Lackierung	Pulverbeschichtung	
Schlegel	Hammer; gehärtet	
Anzahl der Schlegel (einzelnen auswechselbar)	28	32
Gewicht je Schlegel	320 g	
U/min der Schlegelwelle empfohlen / max	2500 / 3200	
Holz Transportkiste (LxBxH)	190 x 105 x 110 cm	221 x 105 x 110 cm

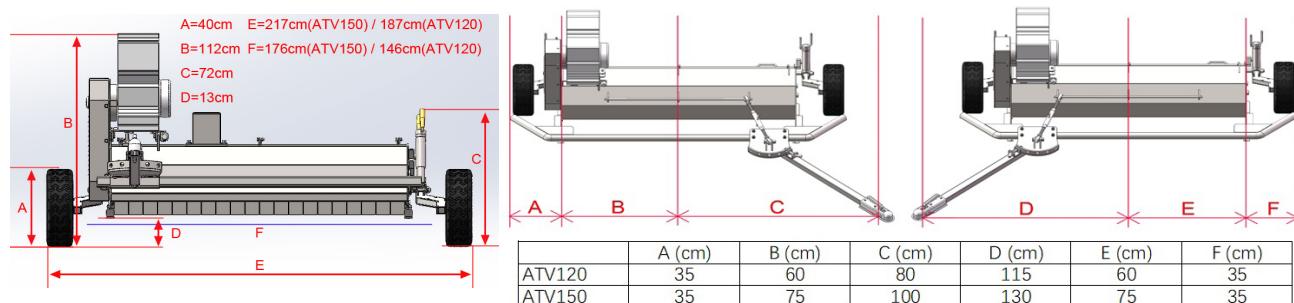



ONLINE-SHOP FÜR TRAKTOR ANBAUGERÄTE

Schlegelmulcher, Böschungsmulcher, Motorspritzen, Feldspritzen, Heckbagger und Schneeschilde.



Kontakt

Telefon: + 49 (0) 4188 4444 773
E-mail: info@bowell-tractor.com

V&B Europe GmbH
Am Flidderberg 74
D-21256 Handeloh - Deutschland