



BOWELL BCRI BÖSCHUNGSMULCHER

Für mittlere Traktoren mit Kat. 2 Dreipunktaufhängung



- + Mit hydraulischem Schwenkarm
- + Bis 100 cm Grashöhe
- + 180 cm / 200 cm Arbeitsbreite
- + Für 60 - 90 PS Traktor



BOWELL BCRI FÜR KAT-II TRAKTOREN

Schwerer Böschungs- und Auslegemulcher mit hydraulischem Schwenkarm für mittlere Traktoren zwischen 60 PS und 90 PS mit Kat 2 Dreipunktaufhängung.



Hydraulischer
Schwenkarm

24 Monate
Gewährleistung

12 Monate für Gewerbe Kunden



inklusive



Die Bowell BCRI Böschungsmulcher erfüllen alle gültigen Sicherheitsvorschriften und sind nach der EU-Vorschrift „2006/42/EC Maschinen“ CE-geprüft.

Arbeitsbreiten zwischen 180 cm und 200 cm


Die Bowell BCRI Auslegemulcher Serie ist mit einem schweren und leistungsstarken Winkelgetriebe des bekannten italienischen Herstellers Comer Industries ausgestattet, um als Mulcher von mittleren Traktoren optimal eingesetzt werden zu können. Durch den flexiblen hydraulischen Schwenkarm können Arbeitswinkel von +90° bis -60° erreicht werden.

- 1 SKF Kugellager.
- 2 Verstärkte Kat-2 3-Punkt-Aufhängung für mittelschwere Traktoren.
- 3 Auswechselbare Gegenschneiden für optimale Zerkleinerung.
- 4 Mechanischer Anfahrschutz für mehr Sicherheit.
- 5 2 L Getriebeöl im Lieferumfang enthalten.
- 6 Einfache Prüfung der Riemenspannung.



Technische Daten Bowell BCRI Auslegemulcher

DATEN	BCRI-180	BCRI-200
Abmessungen (LxBxH)	2257 x 900 x 1020 mm	2457 x 900 x 1020 mm
Gesamtgewicht inkl. Gelenkwelle	718 kg	755 kg
Arbeitsbreite	1800 mm	2000 mm
Einstellbare Mähhöhe	20 – 75 mm	
Empfohlene Grashöhe	< 100 cm	
Hydraulische Seitenverschiebung	1540 mm	
Max. Reichweite nach rechts ab Mitte Traktor	3005 mm	3205 mm
Max. Reichweite ab Mitte Traktor	1907 mm (in 90° Stellung für Heckenschnitt)	
Böschungs-Mähwinkel	-60° bis 90°	
3-Punkt-Aufnahme Trecker	Kat 2	
Zapfwelle rechtsdrehend	540 U/min	
Länge der Gelenkwelle (min.)	1800 mm	
Länge der Hydraulikleitungen	1800 / 2030 / 3080 / 3350 mm	
Arbeitsleistung (ca. Werte)	6000 - 15000 m ² /h	7000 - 17000 m ² /h
Anzahl Keilriemen / Breite	4 / 17 mm	4 / 17 mm
Trecker Motorleistung empfohlen	60-80 PS / 44-59 kw	70-90 PS / 52-66 kw
Materialstärke Abdeckung Mähwerk	5 mm	
Materialstärke Seitenwände	6 mm	
Lackierung	Pulverbeschichtung	
Schlegelform	Hammer	
Anzahl Schlegel (einzelnen wechselbar)	16	18
Gewicht je Schlegel	1300 g	
U/min der Schlegelwelle	2150	
Durchmesser / Wandstärke Schlegelwelle	127 mm / 8 mm	
Durchmesser / Wandstärke Nachlaufwalze	194 mm / 6 mm	
Holz Transportkiste (LxBxH)	242 x 113 x 110 cm	262 x 113 x 110 cm

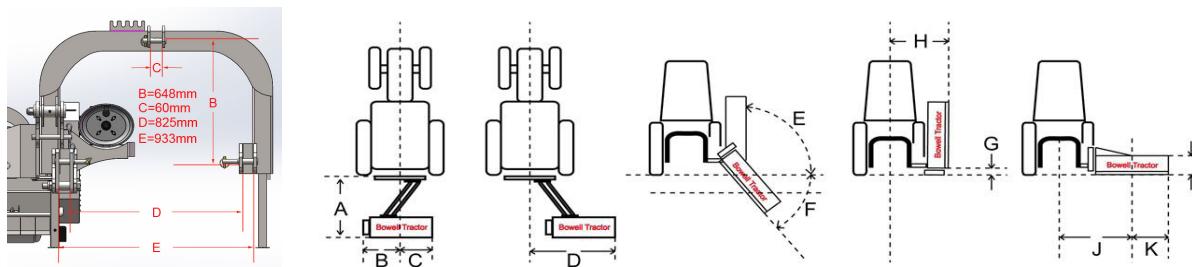

	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(°)	F(°)	G(mm)	H(mm)	I(mm)	J(mm)	K(mm)
BCRI180	1940	761	1496	3005	90°	60°	448	1907	433	1969	1036
BCRI200	1940	761	1696	3205	90°	60°	448	1907	433	1969	1236



ONLINE-SHOP FÜR TRAKTOR ANBAUGERÄTE

Schlegelmulcher, Böschungsmulcher, Motorspritzen, Feldspritzen, Heckbagger und Schneeschilde.



Kontakt

Telefon: + 49 (0) 4188 4444 773
E-mail: info@bowell-tractor.com

V&B Europe GmbH
Am Flidderberg 74
D-21256 Handeloh - Deutschland