



BOWELL BCRL BÖSCHUNGSMULCHER

Für Kleintraktoren mit Kat. 1 Dreipunktaufhängung



- + Mit hydraulischem Schwenkarm
- + Bis 45 cm Grashöhe
- + 115 bis 155 cm Arbeitsbreite
- + Für 15 - 40 PS Traktor



BOWELL BCRL FÜR KLEINTRAKTOREN

Leichter Böschungsmulcher mit hydraulischem Schwenkarm. Geeignet für kleinere Traktoren zwischen 15 PS und 40 PS mit Kat. 1 Dreipunktaufhängung.



Hydraulischer Schwenkarm

24 Monate Gewährleistung

12 Monate für Gewerbetunden



comer industries



2 L Getriebeöl



inklusive

€ ab 1.498



Die Bowell BCRL Böschungsmulcher für Kleintraktoren erfüllen alle gültigen Sicherheitsvorschriften und sind nach der EU-Vorschrift „2006/42/EC Maschinen“ CE-geprüft.

Arbeitsbreiten zwischen 115 cm und 155


Der Bowell BCRL-Böschungsmulcher ist ein speziell für kleinere Traktoren entwickelter Böschungsmulcher mit einer lieferbaren Arbeitsbreite von bis zu 155 cm und einem Gewicht von nur 270 bis 325 kg. Mit dem hydraulischen Schwenkarm kann der Mulcher nahezu überall eingesetzt werden, denn das Mähwerk kann in einer Position von +90° bis -40° betrieben werden.

- 1 SKF Kugellager.
- 2 Verstärkte Kat-1 3-Punkt-Aufhängung für Kleintraktoren.
- 3 Optimal platzierte Gegenschneiden für perfekte Zerkleinerung.
- 4 Anfahrtschutz für mehr Sicherheit - Bowell ist einziger Anbieter dieser Funktion in dieser Preis-/Geräteklasse.
- 5 2 L Getriebeöl im Lieferumfang enthalten.
- 6 Gehärtete 400 g Hammerschlegel.



Technische Daten Bowell BCRL Böschungsmulcher

DATEN	BCRL-115	BCRL-135	BCRL-155
Abmessungen (LxBxH)	1321 x 840 x 610 mm	1521 x 840 x 610 mm	1721 x 840 x 610 mm
Gesamtgewicht inkl. Gelenkwelle	271 kg	287 kg	325 kg
Arbeitsbreite	1150 mm	1350 mm	1550 mm
Einstellbare Mähhöhe	20 – 60 mm		
Empfohlene Grashöhe	< 45 cm		
Hydraulische Seitenverschiebung	847 mm		
Max. Reichweite nach rechts ab Mitte	1603 mm	1803 mm	2003 mm
Max. Reichweite ab Mitte Traktor	1149 mm (in 90° Stellung für Heckenschnitt)		
Böschungs-Mähwinkel	-40° bis 90°		
3-Punkt-Aufnahme Trecker	Kat 1 (Kat 2 Buchsen optional)		
Zapfwelle rechtsdrehend	540 U/min		
Länge der Zapfwelle (min.)	1500 mm		
Länge der Hydraulikleitungen	1800 / 2030 / 3080 / 3350 mm		
Arbeitsleistung (ca. Werte)	4600 - 9200 m ² /h	5400 - 10800 m ² /h	6200 - 12400 m ² /h
Anzahl Keilriemen / Breite	2 / 17 mm	2 / 17 mm	3 / 17 mm
Trecker Motorleistung empfohlen	15-25 PS / 11-18 KW	20-30 PS / 15-22 KW	25-40 PS / 18-30 KW
Materialstärke Abdeckung Mähwerk	4 mm		
Materialstärke Seitenwände	6 mm		
Lackierung	Pulverbeschichtung		
Schlegelform	Hammer		
Anzahl Schlegel (einzeln wechselbar)	20	24	28
Gewicht je Schlegel	400 g		
U/min der Schlegelwelle	2000		
Durchmesser / Wandstärke Schlegelwelle	76 mm / 8 mm		
Durchmesser / Wandstärke Nachlaufwalze	102 mm / 5 mm		
Holz Transportkiste (LxBxH)	140 x 80 x 71cm	160 x 80 x 71 cm	180 x 80 x 71 cm

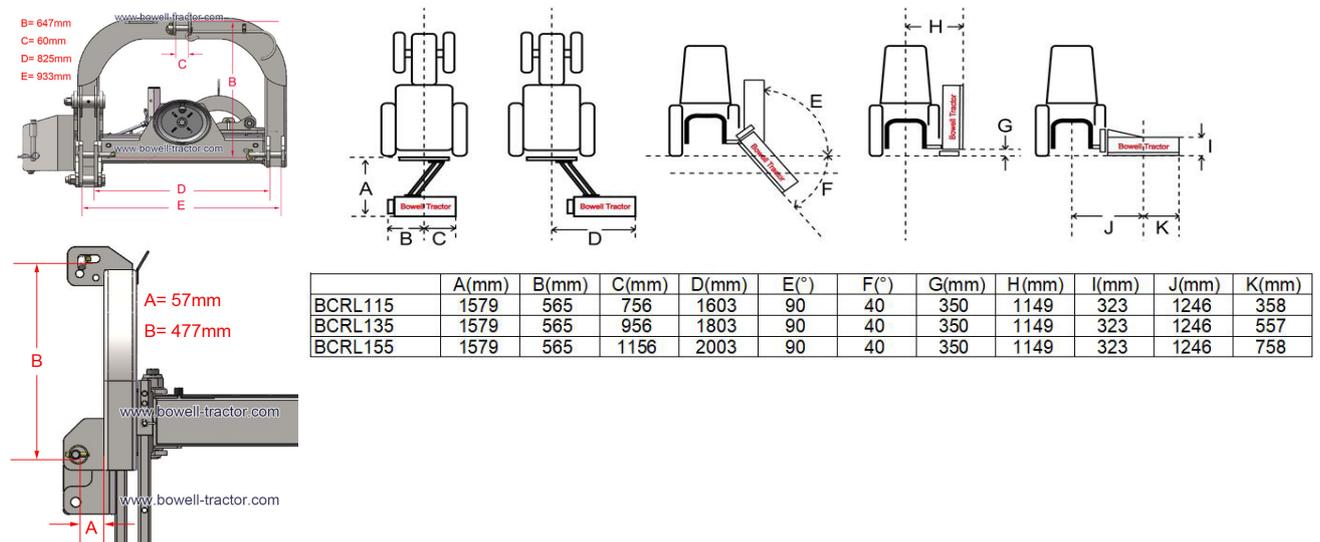



ONLINE-SHOP FÜR TRAKTOR ANBAUGERÄTE

Schlegelmulcher, Böschungsmulcher, Motorspritzen, Feldspritzen, Heckbagger und Schneeschilde.



Kontakt

Telefon: + 49 (0) 4188 4444 773

E-mail: info@bowell-tractor.com

V&B Europe GmbH

Am Flidderberg 74

D-21256 Handeloh - Deutschland