



BOWELL BCRMx BÖSCHUNGSMULCHER

Für mittlere Traktoren mit Kat. 1 & 2 Dreipunktaufhängung



- + Mit hydraulischem Schwenkarm
- + Bis 75 cm Grashöhe
- + 135 / 155 / 175 cm Arbeitsbreite
- + Für 35 - 70 PS Traktor



BOWELL BCRMx FÜR TRAKTOREN

Mittelschwerer Seitenmulcher mit hydraulischem Schwenkarm. Geeignet für kleinere und mittlere Traktoren zwischen 35 und 70 PS mit Kat. 1 und Kat 2 Dreipunktaufhängung.



Hydraulischer
Schwenkarm

24 Monate
Gewährleistung

12 Monate für Gewerbe Kunden



comer industries



inklusive



Die Bowell BCRMx Böschungsmulcher erfüllen alle gültigen Sicherheitsvorschriften und sind nach der EU-Vorschrift „2006/42/EC Maschinen“ CE-geprüft.

Arbeitsbreiten zwischen 135 cm und 175 cm


Die Bowell BCRMx-Mäher ist ein speziell für kleinere und mittlere Traktoren entwickelter Seitenmulcher der Äste und Totholz bis 50mm Durchmesser mühelos während des Mulchens zerkleinern kann. Die professionellen Seitenmulcher können mit einer lieferbaren Arbeitsbreite von bis zu 175 cm und dem hydraulischen Schwenkarm nahezu überall eingesetzt werden, denn das Mähwerk kann in einer Position von +90° bis -60° betrieben werden.

- 1 SKF Kugellager.
- 2 Verstärkte Kat-1 bzw. Kat-2 3-Punkt-Aufhängung für kleine und mittelschwere Traktoren.
- 3 Auswechselbare Gegenschneiden für optimale Zerkleinerung.
- 4 Anfahrschutz für mehr Sicherheit - Bowell ist einziger Anbieter dieser Funktion in dieser Preis-/Gerätekategorie.
- 5 2 L Getriebeöl im Lieferumfang enthalten.
- 6 Einfache Prüfung der Riemenspannung.



Technische Daten Bowell BCRMx Böschungsmulcher

DATEN	BCRMx-135	BCRMx-155	BCRMx-175
Abmessungen (LxBxH)	1583 x 940 x 610 mm	1783 x 940 x 610 mm	1983 x 940 x 610 mm
Gesamtgewicht inkl. Gelenkwelle	437 kg	452 kg	469 kg
Arbeitsbreite	1350 mm	1550 mm	1750 mm
Einstellbare Mähhöhe		20 – 75 mm	
Empfohlene Grashöhe		< 70 cm	
Hydraulische Seitenverschiebung		1105 mm	
empf. Mindestdruck Hydraulikanlage		160 bar	
Max. Reichweite nach rechts ab Mitte Traktor	2005 mm	2205 mm	2405 mm
Max. Reichweite ab Mitte Traktor		1409 mm (in 90° Stellung für Heckenschnitt)	
Böschungs-Mähwinkel		-60° bis 90°	
3-Punkt-Aufnahme Trecker		Kat 1 (Kat 2 Buchsen inklusive)	
Zapfwelle rechtsdrehend		540 U/min (1000 U/min optional)	
Länge der Zapfwelle (min.)		1500 mm	
Länge der Hydraulikleitungen		1800 / 2030 / 3080 / 3350 mm	
Arbeitsleistung (ca. Werte)	5400 - 10800 m²/h	6200 - 12400 m²/h	7000 - 14000 m²/h
Anzahl Keilriemen / Breite	3 / 17 mm	3 / 17 mm	4 / 17 mm
Trecker Motorleistung empfohlen	35-45 PS / 26-33 KW	45-60 PS / 33-44 KW	50-70 PS / 37-52 KW
Materialstärke Abdeckung Mähwerk		4 mm	
Materialstärke Seitenwände		6 mm	
Lackierung		Pulverbeschichtung	
Schlegelform		Hammer	
Anzahl Schlegel (einzeln wechselbar)	12	14	16
Gewicht je Schlegel		1500 g	
U/min der Schlegelwelle		2200	
Durchmesser / Wandstärke Schlegelwelle		108 mm / 8 mm	
Durchmesser / Wandstärke Nachlaufwalze		133 mm / 4 mm	
Holz Transportkiste (LxBxH)	160 x 86 x 81 cm	180 x 86 x 81cm	200 x 86 x 81 cm

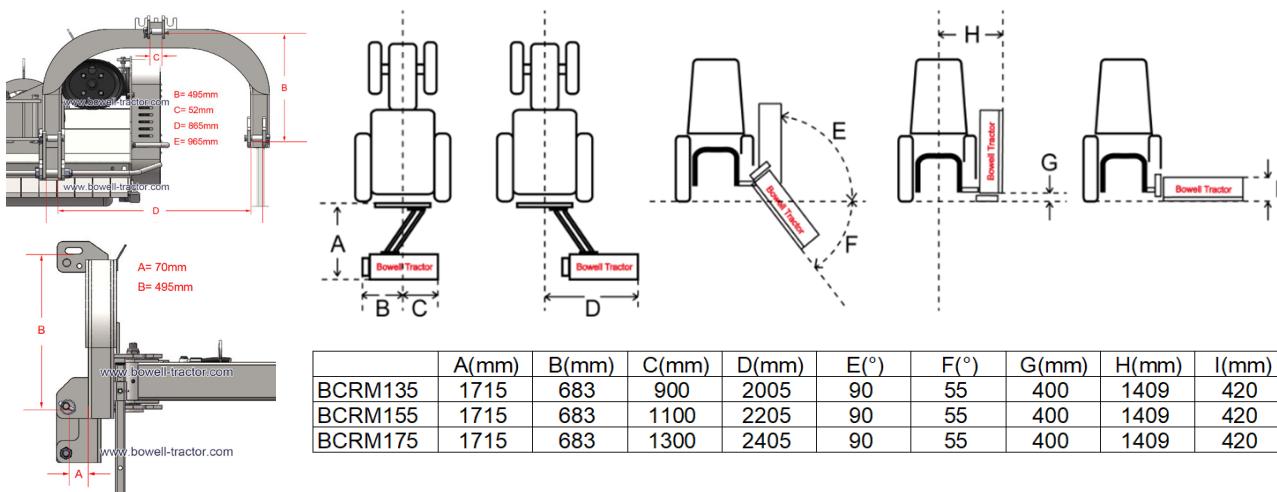



ONLINE-SHOP FÜR TRAKTOR ANBAUGERÄTE

Schlegelmulcher, Böschungsmulcher, Motorspritzen, Feldspritzen, Heckbagger und Schneeschilde.



Kontakt

Telefon: + 49 (0) 4188 4444 773
E-mail: info@bowell-tractor.com

V&B Europe GmbH
Am Flidderberg 74
D-21256 Handeloh - Deutschland