



# BOWELL BCRS BÖSCHUNGSMULCHER

Für mittlere & große Traktoren mit Kat. 2 Dreipunktaufhängung




- + Mit hydraulischem Schwenkarm
- + Bis über 100 cm Grashöhe
- + 180 / 200 / 220 cm Arbeitsbreite
- + Für 60 - 120 PS Traktor
- + Doppelgelenkwellen-System



# BOWELL BCRS FÜR TRAKTOREN

Schwerer, professioneller Böschungs- und Grabenmulcher mit Doppelgelenkwellen-System und hydraulischem Schwenkarm für mittlere und größere Traktoren zwischen 60 PS und 120 PS mit Kat 2 Dreipunktaufhängung.

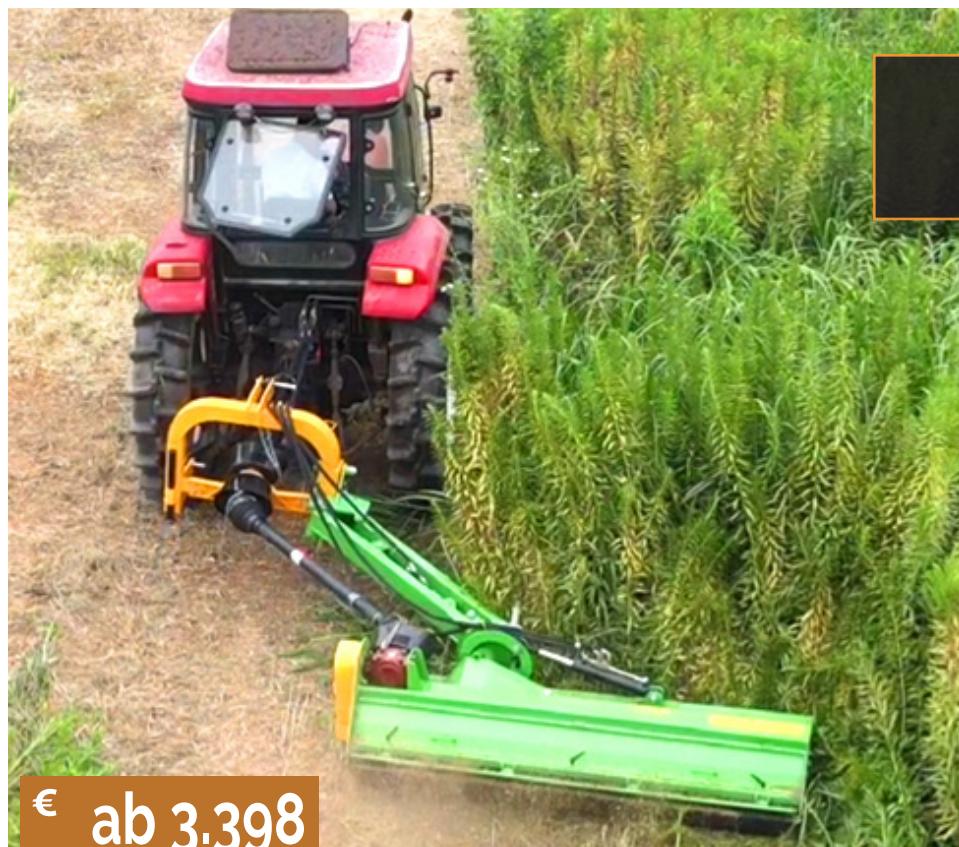

€ ab 3.398

Hydraulischer  
Schwenkarm

24 Monate  
Gewährleistung

12 Monate für Gewerbe Kunden



comer industries



inklusive



Die Bowell BCRS Böschungsmulcher erfüllen alle gültigen Sicherheitsvorschriften und sind nach der EU-Vorschrift „2006/42/EC Maschinen“ CE-geprüft.

Arbeitsbreiten zwischen 180 / 200 und 220 cm



**Die Bowell BCRS Mulcher Serie ist mit einem schweren und leistungsstarken Winkelgetriebe des bekannten italienischen Herstellers Comer Industries ausgestattet, um als Grabenmulcher von mittleren und größeren Traktoren optimal eingesetzt werden zu können. Lieferbare Arbeitsbreiten sind bis zu 220 cm möglich. Die neu konstruierten hydraulischen Schwenkarre sind intern verstärkt und können in Verbindung mit dem Doppel- Gelenkwellensystem Arbeitswinkel von +90° bis -60° erreichen.**

- 1 SKF Kugellager.
- 2 Verstärkte Kat-2 3-Punkt-Aufhängung für mittlere und große Traktoren.
- 3 Auswechselbare Gegenschneiden für optimale Zerkleinerung.
- 4 Mechanischer Anfahrschutz für mehr Sicherheit..
- 5 2 L Getriebeöl im Lieferumfang enthalten.
- 6 Einfache Prüfung der Riemenspannung.
- 7 Doppel-Gelenkwellen-System mit Weitwinkel (kein Kontakt mit 3-Punkt-Halterung mehr möglich).



## Technische Daten Bowell BCRS Böschungs- & Grabenmulcher

DATEN	BCRS-180	BCRS-200	BCRS-220
Abmessungen (LxBxH)	1998 x 900 x 1020 mm	2198 x 900 x 1020 mm	2398 x 900 x 1020 mm
Gesamtgewicht inkl. Gelenkwelle	792 kg	827 kg	862 kg
Arbeitsbreite	1800 mm	2000 mm	2200 mm
Einstellbare Mähhöhe		20 - 75 mm	
Empfohlene Grashöhe		< 100 cm	
Hydraulische Seitenverschiebung		1948 mm	
Max. Reichweite nach rechts ab Mitte Traktor	3005 mm	3205 mm	3405 mm
Max. Reichweite ab Mitte Traktor		1907 mm (in 90° Stellung für Heckenschnitt)	
Böschungs-Mähwinkel		-60° bis 90°	
3-Punkt-Aufnahme Trecker		Kat 2	
Zapfwelle rechtsdrehend		540 U/min (1000 U/min optional)	
Länge der Gelenkwellen (min.)		1000 mm + 1800 mm (Weitwinkel-Gelenkrolle)	
Länge der Hydraulikleitungen		2800 / 3000 / 4100 / 4200 mm	
Arbeitsleistung (ca. Werte)	6000 - 15000 m²/h	6200 - 12400 m²/h	8000 - 20000 m²/h
Anzahl Keilriemen / Breite		4 / 17 mm	
Trecker Motorleistung empfohlen	60-80 PS / 44-59 kw	60-90 PS / 44-66 kw	80-120 PS / 59-88 kw
Materialstärke Abdeckung Mähwerk		5 mm	
Materialstärke Seitenwände		6 mm	
Lackierung		Pulverbeschichtung	
Schlegelform		Hammer	
Anzahl Schlegel (einzelnen wechselbar)	16	18	20
Gewicht je Schlegel		1300 g	
U/min der Schlegelwelle		2150	
Durchmesser / Wandstärke Schlegelwelle		127 mm / 8 mm	
Durchmesser / Wandstärke Nachlaufwalze		194 mm / 6 mm	
Holz Transportkiste (LxBxH)	220 x 113 x 110 cm	240 x 113 x 110 cm	260 x 113 x 110 cm

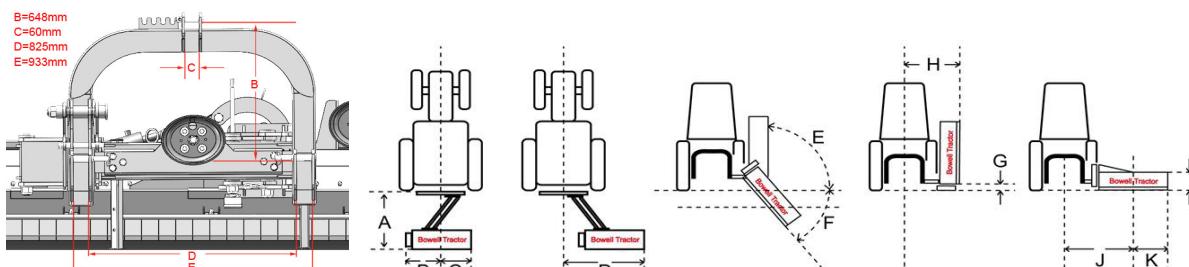

	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(°)	F(°)	G(mm)	H(mm)	I(mm)	J(mm)	K(mm)
BCRS180	2625	1031	967	2915	90	60	350	2022	476	2165	750
BCRS200	2625	1031	1167	3115	90	60	350	2022	476	2165	950
BCRS220	2625	1031	1367	3315	90	60	350	2022	476	2165	1150



## ONLINE-SHOP FÜR TRAKTOR ANBAUGERÄTE

Schlegelmulcher, Böschungsmulcher, Motorspritzen, Feldspritzen, Heckbagger und Schneeschilde.



### Kontakt

Telefon: + 49 (0) 4188 4444 773  
E-mail: [info@bowell-tractor.com](mailto:info@bowell-tractor.com)

V&B Europe GmbH  
Am Flidderberg 74  
D-21256 Handeloh - Deutschland